

DU200 数据手册

高性能 Audio DSP

版本

日期	版本	描述
2024 / 4	V0.1	第一版
2024 / 10	V0.2	修正概述中的部分描述

1. 概述	1
2. 功能模块和信号流图	2
3. 引脚定义和描述	3
4. 引脚描述	3
5. 芯片电气特性	5
5.1. 芯片使用条件	5
5.2. 数字 IO 电特性	5
5.3. 音频性能	5
5.4. 典型模式下的功耗	6
6. 封装尺寸	7
7. 存储和焊接	8
8. 声明	9
9. 技术支持	10

图

图 1 . 功能模块和信号流图	2
图 2 . 芯片引脚定义	3
图 3 . 封装形式和尺寸	7

表

表 1 芯片引脚说明	3
表 2 芯片推荐使用条件	5
表 3 数字 IO 直流特性	5
表 4 数字 IO 驱动力和上下拉特性	5
表 5 Audio DAC 性能@44.1KHz	5
表 6 Audio ADC 性能, LINEIN 通道@44.1KHz	6
表 7 Audio ADC 性能, MIC 通道@44.1KHz	6
表 8 典型模式下的功耗	6

1. 概述

音频接口

- 3 路 Audio ADC，SNR $\geq$ 94dB，采样率支持：
8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz /
22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz / 48KHz
- 支持 1 路模拟麦克风
- 支持 1 路立体声 LINEIN
- 2 路 Audio DAC，SNR $\geq$ 105dB，采样率支持：
8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz /
22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz / 48KHz
- 支持直驱 16 Ω 或 32 Ω 耳机，最大输出功率
40mW
- 1 个 SPDIF 音频输入接口

音频 DSP 算法

- 回声 (Echo)
- 混音 (Reverb)
- 3D 环绕 (MV3D)
- 虚拟低音 (MVBASS)
- 电音 / 变调 / 变声
- 参量均衡器 (EQ)
- 动态范围压缩 (DRC)
- 噪声抑制 (Noise Suppressor)
- 相位控制 (Phase Control)
- 移频 (防啸叫) (Frequency Shifter)
- 啸叫检测及抑制 (Howling Detector & Suppressor)

控制和选择接口

- 通过 MOD0 选择脚，选择对接主控 MCU 的接口：I2C 从机接口 @ max.400K，或者 UART 接口 @ 115200bps。
- 通过 MOD1 选择脚，选择 USB 2.0 接口对接 PC 调音工具。

调音工具

- ACPWorkbench 上位机工具，支持实时音效通路构建、配置、音效开关和音效参数调整等
- 支持配置和调音数据导出和导入

电源、时钟和复位

- DC 3.3V~5V 电源供电 @ LDOIN
- 芯片内置 5V 转 3.3V，3.3V 转 1.2V 的 LDO
- 支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入 @ HOSC_XI
- 内置 POR (Power on Reset)，LVD (低电压检测) 和 Watchdog

ESD

- 芯片 HBM 模型 ESD $\geq$ 4KV


封装和工作温度

- TSSOP20
- 环境工作温度：-40 $^{\circ}$ C 到 85 $^{\circ}$ C

应用领域

- K 歌音箱
- Party Box 音箱
- Soundbar 音箱等 DSP 音频处理应用

DU200 Karaoke DSP Flow of diagram (with comment)

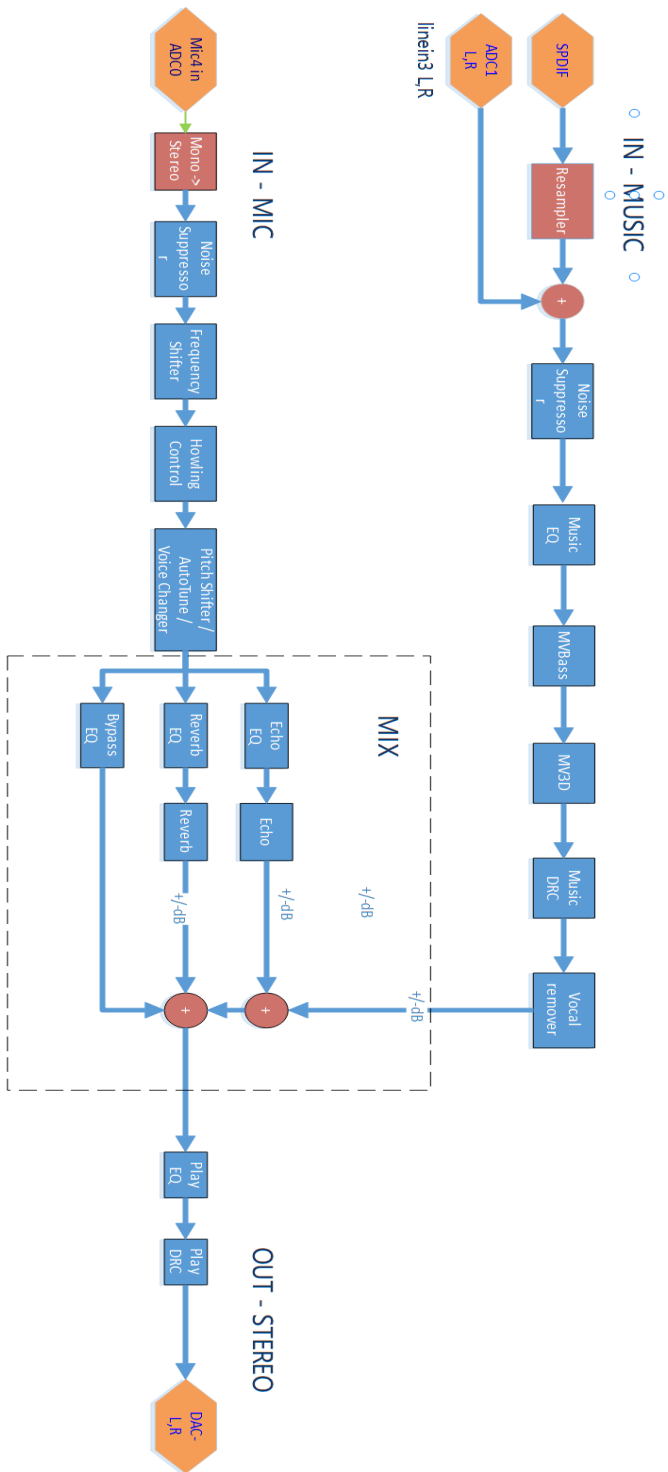

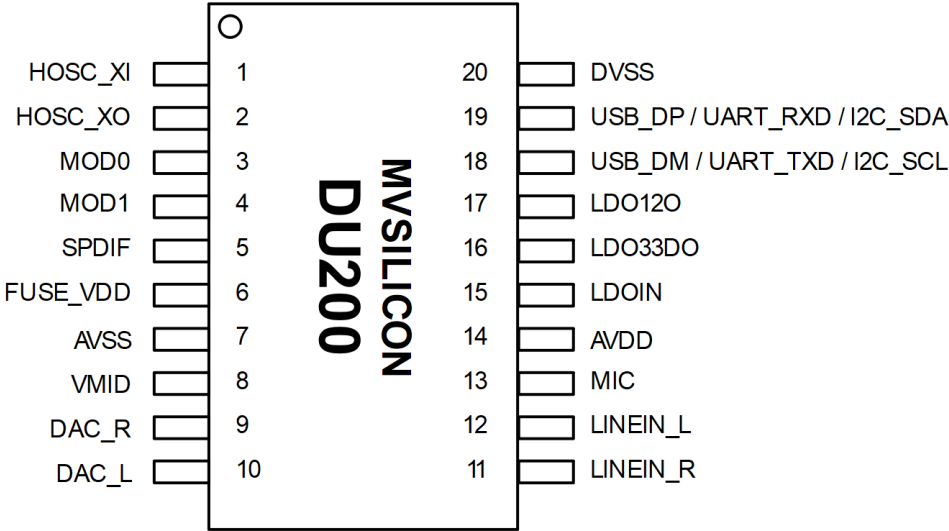


图 2. 芯片引脚定义

4. 引脚描述

表 1 芯片引脚说明

管脚名称	编号	类型	描述
Audio CODEC 接口			
VMID	8	AO	音频模块内部电压基准，外接滤波电容
DAC_R	9	AO	音频输出 R 声道
DAC_L	10	AO	音频输出 L 声道
LINEIN_R	11	AI	模拟音频 1 输入 R 声道
LINEIN_L	12	AI	模拟音频 1 输入 L 声道
MIC	13	AI	模拟 MIC 输入
控制与选择接口			
I2C_SCL / UART_TXD / USB_DM	18	I/O	I ² C clock 或 UART_TX 或 USB_DM
I2C_SDA / UART_RXD / USB_DP	19	I/O	I ² C data 或 UART_RX 或 USB_DP
MOD0	3	I	与主控 MCU 通讯接口选择，0：I2C 接口；1：UART 接口
MOD1	4	I	0：选择进入 PC 音效调试模式； 1：选择主控 MCU 控制模式

HOSC_XO	2	O	12MHz crystal oscillator output for PLL
Power / Ground			
AVSS	7	GND	模拟地
AVDD	14	PWR	模拟电源输出管脚，仅用于外接滤波电容
LDOIN	15	PWR	芯片总电源输入
LDO33DO	16	PWR	数字域 3.3V 电源输出
LDO12O	17	PWR	Core 电源外接滤波电容管脚
DVSS	20	GND	数字地

5.1. 芯片使用条件

表 2 芯片推荐使用条件

参数	标识	最小	典型	最大	单位
环境工作温度		-40		85	°C
芯片电源输入范围	LDOIN	3.3		5	V
模拟模块电源	AVDD		3.3		V
内置 LDO 数字模块电源	LDO33DO		3.3		V
Core 工作电压	LDO12O		1.2		V

5.2. 数字 IO 电特性

表 3 数字 IO 直流特性

符号	含义	最小	典型	最大	单位	测试条件
VIH	输入高电平	2.2		3.6	V	LDO33DO=3.3V
VIL	输入低电平	-0.3		1.0	V	LDO33DO=3.3V
IL	输入漏电流	-10		10	μA	
VOH	输出高电平	3.0			V	@IOH=8mA
VOL	输出低电平			0.3	V	@IOL=8mA

表 4 数字 IO 驱动力和上下拉特性

名称	对应端口	普通	增强	单位	测试条件
驱动力	所有 IO	8		mA	LDO33DO=3.3V, 典型

5.3. 音频性能

表 5 Audio DAC 性能@44.1KHz

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
位宽				20	bits
采样率		8		48	KHz
动态范围	@Fin=1KHz, -60dBFS, A-Weighted		98		dB
SNR	@Fin=1KHz, 0dBFS, A-Weighted		105		dB
THD+N	@Fin=1KHz, -6dBFS, A-Weighted		-81		dB
输出摆幅			1.067		Vrms
内部通道增益失配			0.027		dB
群延时			756		μs

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
位宽				16	bits
采样率		8		48	KHz
模拟增益控制范围		-44		12	dB
输入阻抗			15		kΩ
动态范围	No Filter @Fin=1KHz		93		dB
	A-Weighted @ Fin=1KHz		95		dB
SNR	No Filter @900mVrms, Fin=1KHz		92		dB
	A-Weighted @900mVrms, Fin=1KHz		94		dB
THD+N	@900mVrms, Fin=1KHz		-88		dB
内部通道增益失配			0.033		dB
群延时			680		us
串扰 (L/R)			-99.3		dB

表 7 Audio ADC 性能，MIC 通道@44.1KHz

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
位宽				16	bits
采样率		8		48	KHz
模拟增益控制范围	不使用 GainBoost	-20		39.6	dB
	使用 GainBoost	-20		59.6	dB
输入阻抗			4		kΩ
动态范围	No Filter		92		dB
	A-Weighted		94		dB
SNR	No Filter		91		dB
	A-Weighted		93		dB
THD+N	不使用 GainBoost		-85		dB
	使用 GainBoost		-80		dB
内部通道增益失配			0.12		dB
群延时			680		us
串扰 (L/R)			-110		dB

5.4. 典型模式下的功耗

表 8 典型模式下的功耗

典型模式	电流	条件
IDLE	TBD	无任何通路选中，不启用任何 DSP 音效
Audio ADC - DAC 典型	TBD	从 LINEIN 进入 Audio ADC，启用表一所示处理流程和音效，从 Audio DAC 输出，无耳机等负载

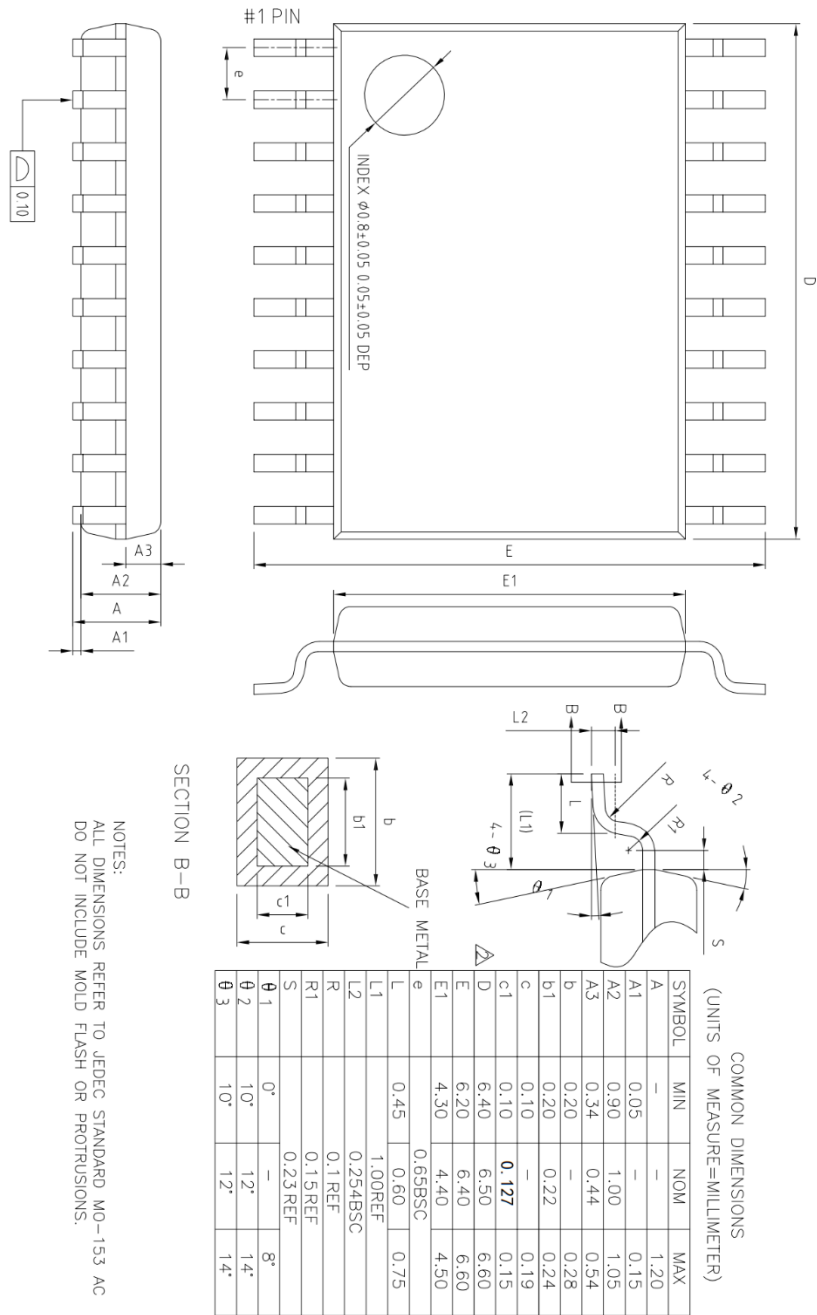


图 3. 封装形式和尺寸

7. 存储和焊接

存储温度范围：-65 到 150 摄氏度。

DU200 is a moisture sensitive component. The moisture sensitivity classification is **Class 3**.

It's important that the parts are handled under precaution and a proper manner.

The handling, baking and out-of-pack storage conditions of the moisture sensitive components are described in IPC/JEDC S-STD-033A.

The Technologies recommends utilizing the standard precautions listed below.

1. Calculated shelf life in Sealed Bag: 12 months at <40°C and <90% relative humidity (RH)
2. Peak Package Body Temperature: 250°C
3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder of other high temperature process must be:
 - a. Mounted within 168 hours of factory condition $\leq 30^{\circ}\text{C}$ / 60% RH
 - b. Stored at <10% RH if not used
4. Devices require baking, before mounting if:
 - a. Humidity indicator card is >10% when read at $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ immediately after moisture barrier bag is opened
 - b. Items 3a or 3b is not met
5. If baking is required, please refer to J-STD-033 standard for low temperature (40°C) baking requirement in Tape/Reel form.

All information and data contained in this document are without any commitment, are not to be considered as an offer for conclusion of a contract, nor shall they be construed as to create any liability. Any new issue of this document invalidates previous issues. Product availability and delivery are exclusively subject to our respective order confirmation form; the same applies to orders based on delivered development samples delivered. By this publication, Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd. (“MVSILICON”) does not assume responsibility for patent infringements or other rights of third parties that may result from its use.

No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored in a retrieval system, or translated in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without the prior written permission of Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd.

Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd. assumes no responsibility for any errors contained herein.

技术支持

深圳市芯昌明科技有限公司

SHENZHEN XINCHANGMING TECHNOLOGY CO.,LTD

网站支持：<https://www.xcmtech.cn>

联系人：姚工

电话：13826483198

电子邮件：651276313@qq.com

地址：深圳市宝安区宝安中心新安六路勤业商务中心A栋213
